


Габаритные и присоединительные размеры (мм), вес (кг)

DN	Тип	h	h1	b	b1	b2	G	Вес
15	H3 / HO	78 / 92	32	53	97 / 113	43	G $\frac{1}{2}$	0,56 / 0,58
20	H3 / HO	87 / 104	44	84	117 / 133	60	G $\frac{3}{4}$	0,97 / 1,01
25	H3 / HO	85 / 102		88				
32	H3 / HO	105 / 129	47	130	138 / 160	88	G1 $\frac{1}{4}$	2,2 / 2,3
40	H3 / HO	127 / 149		141				
50	H3 / HO	134 / 156	55	152	174 / 196	105	G2	3,6 / 3,7

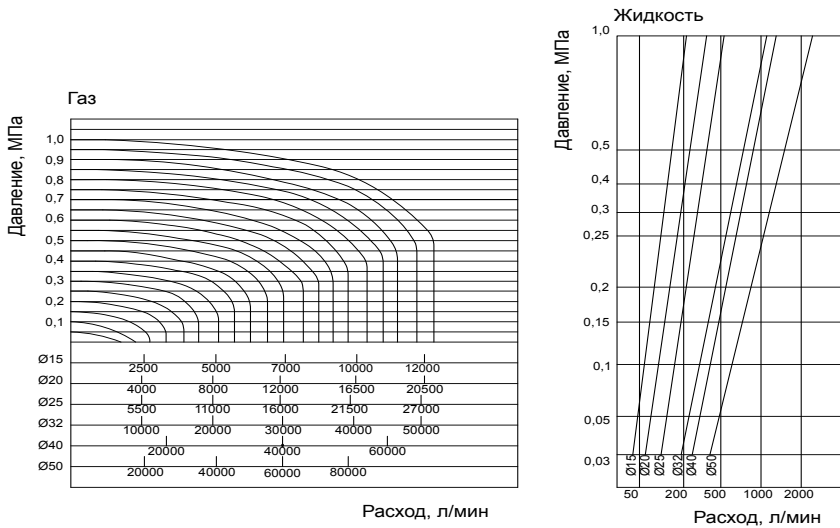

Диаграммы пропускной способности  
для клапанов прямого и непрямого действия




Схема подключения катушки